


Wstrząsarki LAB-7 oraz LAB-7PRO

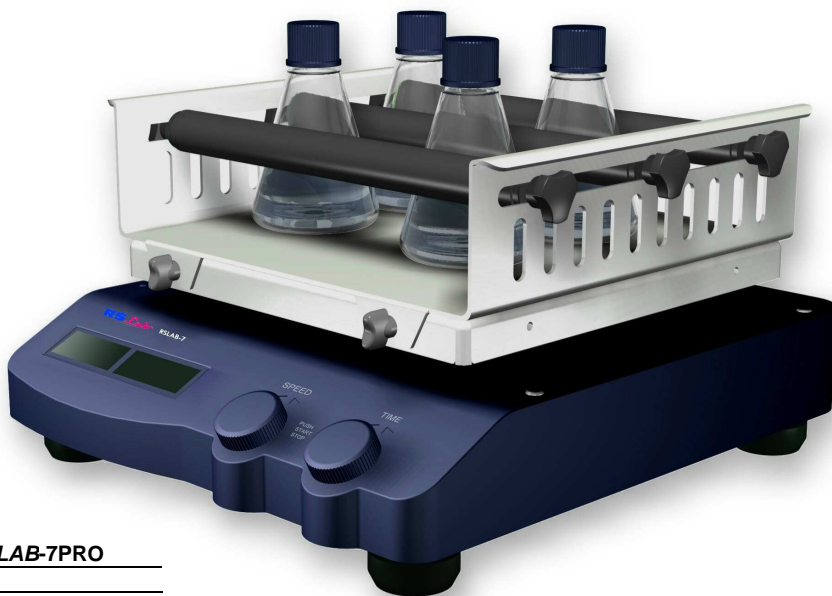

Opis	LAB-7	LAB-7PRO
Zasilanie	230 V / 50Hz	
Moc [W]	30	
Rodzaj ruchu	Orbitalny lub posuwisto zwrotny	
Amplituda [mm]	4	10
Udźwig [kg]	2,5	7,5
Regulacja prędkości [obr/min]	100 - 800 (orbitalny) 100 - 350 (posuwisto zwrotny)	100 - 500 (orbitalny) 100 - 350 (posuwisto zwrotny)
Wyświetlacz prędkości i czasu	LCD	
Timer	TAK	
Regulacja czasu [min]	1 - 1199	
Typ pracy	Ciągła lub z timerem	
Wymiary (D x W x H) [mm]	340 x 300 x 100	420 x 370 x 100
Ciężar [kg]	8,1	13,5
Dopuszczalna temp. pracy [°C]	5 - 40	
Dopuszczalna wilg. względna	80 %	
Klasa ochrony	IP 21	
RS232 interface	TAK	

Zalety

- Kompaktowa wstrząsarka o ruchu orbitalnym lub posuwisto-zwrotnym
- Wyświetlacz prędkości i czasu
- Szeroki zakres platform i akcesoriów umożliwia wykorzystanie niemal do wszystkich kształtów i rozmiarów naczyń
- Elektroniczna regulacja prędkości i czasu
- Złącze RS 232
- Bezszcotkowy silnik zapewniający długą żywotność
- Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej prędkości

LAB-7 ruch orbitalny (bez wyposażenia)	135-80-1
LAB-7 ruch posuwisto zwrotny (bez wyposażenia)	135-80-2
LAB-7PRO ruch orbitalny (bez wyposażenia)	135-80-3
LAB-7PRO ruch posuwisto zwrotny (bez wyposażenia)	135-80-4

① Stolik + 3 poprzeczki do LAB-7	135-81-1
② Płyta do mocowania uchwytów do kolb do LAB-7 wymiary 238x238 mm	135-81-2
③ Stolik + 4 poprzeczki w dwóch poziomach do LAB-7PRO	135-82-1
④ Płyta do mocowania uchwytów do kolb do LAB-7PRO wymiary 318x318 mm	135-82-2
⑤ Uchwyt do kolb poj. 25 ml	135-83-25
⑤ Uchwyt do kolb poj. 50 ml	135-83-50
⑤ Uchwyt do kolb poj. 100 ml	135-83-100
⑤ Uchwyt do kolb poj. 200 / 250 ml	135-83-250
⑤ Uchwyt do kolb poj. 500 ml	135-83-500

